


Naelatihendusteip

Katuse veekindlaks tihendamiseks

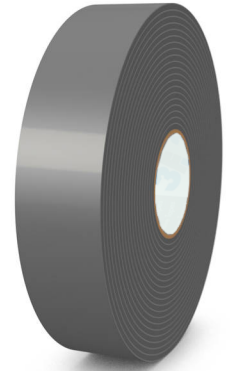

PE-vahust ühepoolne iseliimuv tihendusteip on:

- * Lamineeritud silikoonkattega
- * Suletud pooridega
- * Kiirelt paigaldatav, ilma lainerita teip
- * Kaetud hot melt liimiga, mis on väga tugeva kleepuvusega
- * Kõrge kondentsikaitsega
- * Kasutatakse tihendina või naelatihendusteibina viilkatustel, et niiskus ei pääseks konstruktsiooni




Kasutuskohtadena näiteks:

Katuse aluskatte ja konstruktsiooni vahel kasutamiseks. Naela pealsed kaetakse PE-vahust teibiga, mis ei lase niiskusel pääseda konstruktsiooni.

Paigaldamine:

Aluspind peab olema kuiv ja puhas. Soovitatav kasutustemperatuur peaks olema $>5^{\circ}\text{C}$. Katuse kalle peab olema vähemalt 10° .

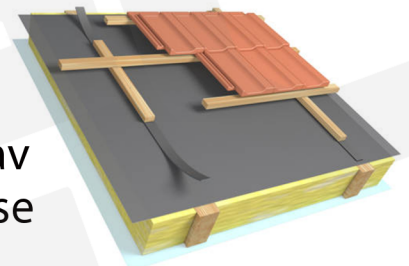

Toote mõõdud:

3mm*50mm*30m